

JETZT MIT
EURO 6



HOLDER

HOLDER MUVO

VORTEILE, AUSSTATTUNG UND TECHNISCHE DATEN



HOLDER MUVO



KOMFORTABLE KABINE

Hochwertiger Ganztagesarbeitsplatz mit Top-Ausstattung und perfekter Sicht auf die Anbaugeräte.

- Zweimannkabine mit Klimaanlage und 360°-Rundumsicht
- Großzügige Kopf- und Beinfreiheit sowie leicht zugänglicher Einstieg
- Ergonomische, luftgefederte Sitze mit Dreipunkt-Sicherheitsgurt
- Höhen- und neigungsverstellbare Lenksäule
- Beheizbare Frontscheibe und Außenspiegel
- Lüftungs- und Heizungssystem für ausreichend Frischluftzufuhr
- LED-Arbeitsscheinwerfer



3 ANBAURÄUME

Für den flexiblen Einsatz von leistungsstarken Anbaugeräten.

- Drei Anbauräume für maximale Multifunktionalität (Frontanbau, Heckanbau und Aufbaurahmen)
- Zwei unabhängige Hydraulikkreise, die den gleichzeitigen Betrieb anspruchsvoller Anbaugeräte ermöglichen
- Sehr hohe Hydraulikleistung mit 115 l/min
- Doppeltwirkender Frontkraftheber mit Anbauplatte und hydraulischer Geräteentlastung, Hubkraft bis zu 1500 kg
- Mittenabsaugung für Kehr- und Mähsaug-Kombination
- Hydraulischer Dreiseitenkipper



INTELLIGENTE ANTRIEBSTECHNOLOGIE

Kraft, Sicherheit und Komfort – sowohl im Arbeits- als auch im Fahreinsatz

- Stufenloser hydrostatischer Fahrtrieb mit Arbeits- und Transportstufen
- Zusätzlich mechanisches Zweiganggetriebe für extrem langsame Konstantfahrt sowie für höchste Zugkraft und Steigfähigkeit
- Die elektronische Drehzahlregelung sichert im Arbeitsmodus einen präzisen Antrieb und verringert dabei das Geräuschniveau sowie den Kraftstoffverbrauch
- Differentialsperre auf Hinterachse zuschaltbar
- Gefederte Vorder- und Hinterachse mit Feder-Dämpfer-System
- Scheibenbremsen an Vorder- und Hinterachse



ERGONOMISCHE BEDIENKONSOLE

**Intuitives Bedienkonzept für
effizientes und sicheres Arbeiten.**



- Komfortable 1-Hand-Bedienung über Multifunktionsjoystick und leicht zugängliches Bedienfeld
- Weitere Bedienelemente an der Lenksäule
- Zentrale Einheit zur Steuerung der wichtigsten Arbeitsfunktionen (z.B. Drehzahlsteuer, Lenksystem, Arbeitshydraulik)
- Durchgängiges Bedienkonzept für verschiedene Anbaugeräte im Ganzjahreseinsatz
- Bordcomputer mit Farbbildschirm zur Überwachung sämtlicher Fahrzeugfunktionen, Betriebszustände und Einsatzdaten wie z.B. Tageskilometer und Tagesarbeitszeit



EINFACHER SERVICEZUGANG

**Zeitsparende tägliche Servicearbeiten
dank wartungsfreundlicher Konstruktion.**

- Quer eingebauter Motor für einfachen Servicezugang
- Sehr gute Motorzugänglichkeit auch mit aufgesetztem Gerät
- Separator, sehr gut zugänglicher Öl- und Wasserkühler mit automatischer Selbstreinigung und hoher Kühlleistung

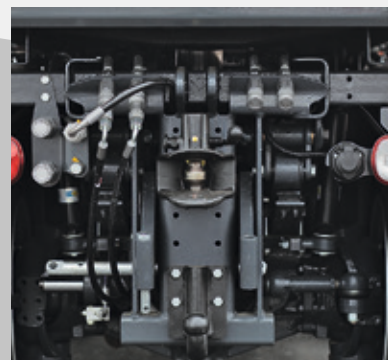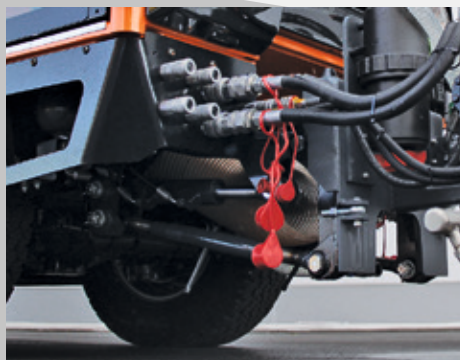

DAS HOLDER MUVO ANBAUGERÄTEPROGRAMM

- Schneepflug BILO M
- Schneepflug Vertus M
- Frontkehrbesen MKH
- Frontkehrbesen MKM
- Streuer Solid XM
- Bandstreuer Solid TM
- Solesprühanlage Liquid SM
- Kastenstreuer MRP
- Kehrsaugmaschine SX2
- Schwemmbalken WBT
- Schwemmbalken WBH
- Wassertank SV 2.0
- Schwemmanlage CH 3000 LP
- Hochdruckreinigungsanlage CH 3000 HP
- Abfallsammelcontainer KK 3.0
- Absetzkipper M3
- Auslegemäher KKM 4000
- Hubarbeitsbühne SOCAGE

HIER SIND SIE GUT AUFGEHOSEN

- 12 Monate Garantie
- 24-Stunden-Ersatzteillieferung
- Zuverlässige Ersatzteilversorgung
- Enges Servicenetz und Partner vor Ort
- Lange Lebensdauer
- Hohe Wertbeständigkeit
- Miete, Finanzierung und Leasing

TECHNISCHE DATEN

MOTOR	VM 4-Zylinder-Turbodiesel	
Abgasnorm	Stage 3b	EURO 6
Hubraum	2970 cm ³	
Leistung	80 kW (109 PS)	
Drehmoment	420 Nm	
Kühlung	Wasserkühlung	
Luftfilter	Trockenluftfilter mit Zyklonabscheider	
Diesel-Tankinhalt	65 l	
ANTRIEB	Stufenloser hydrostatischer Fahrtrieb / Kombination aus 2-Stufen-Hydrostatantrieb und mechanischem Zweiganggetriebe	
Allradantrieb	Zuschaltbarer Allradantrieb	Permanenter Allradantrieb
Höchstgeschwindigkeit	50 km/h	60 km/h
Differenzialsperre	Zuschaltbar auf Hinterachse wirkend	
Bremsen	2-Kreis-Bremssystem mit Scheibenbremsen an allen vier Rädern	
Federung	Gefederte Vorder- und Hinterachse mit Feder-Dämpfer-System	
HYDRAULIK	Hydraulikpumpe mit bis zu 115 l/min Optional: Load-Sensing-Pumpe 115 l/min	
Hydraulikölmenge	47 l	
Frontanbauplatte	1500 kg Hubkraft	
Zusatzsteuerventile	3x doppelwirkend vorn / 2x doppelwirkend hinten / 1x einfachwirkend hinten	
Steigfähigkeit	bis zu 55 %	
KABINE	Komfort 2-Mann-Kabine mit vollwertigem zweiten Sitz / 3-Punkt-Sicherheitsgurt / beheizbare Frontscheibe / MP3-Bluetooth-Radio / Heizung / Klimaanlage	
Optionale Zusatzausstattung	Luftgefederter Ledersitz / Komfortsitz / Sitzheizung	
GEWICHTE	Einschließlich Fahrer mit 75 kg, je nach Bereifung und Ausstattung	
Leergewicht	2790 kg (je nach Ausstattung)	
Zulässiges Gesamtgewicht	5500 kg	
Zulässige Achslast	2800 kg	
Stützlast an der Anhängerkupplung	150 kg	
Anhängelast	3500 kg auflaufgebremst	
Maximale Nutzlast	2810 kg (je nach Ausstattung)	
ABMESSUNGEN	Je nach Bereifung	
Radstand	2100 mm	
Gesamtlänge	3890 mm	
Gesamthöhe	2060 mm (bei 245/75 R16)	
Gesamtaußenbreite	1320 mm ohne Spiegel (bei 245/75 R16) / 1687 mm mit Spiegeln	
Wendekreisradius	3650 mm	
Pritschenmaße innen	1810 x 1247 x 400 mm	

HOLDER IN AKTION: www.youtube.com/user/maxholdergmbh

IHRE VORTEILE



Kostensparnis



Zeitersparnis



Sicherheit



Komfort




Arbeitsergebnis

TECHNIK, DIE BEGEISTERT

DREI LENKUNGSARTEN FÜR MAXIMALE FLEXIBILITÄT


Vorderradlenkung

- Die Räder der Hinterachse sind geradeaus gerichtet und können nicht gedreht werden, es wird nur mit der Vorderachse gelenkt
- Für sichere Transportfahrten bis 60 km/h



Allradlenkung (AWD)

- Die Räder der Hinterachse drehen sich automatisch in entgegengesetzter Richtung zur Vorderachse
- Für einen engeren Wendekreis im Arbeitsmodus



Hundeganglenkung

- Die Räder der Hinterachse können in beliebigen Winkelstellungen blockiert werden
- Für bodenschonendes Arbeiten und bei schwieriger Umgebung geeignet (z.B. entlang von Wänden, Gebüsch oder kreisförmigen Wegen)



STUFENLOSES FAHREN BIS 60 KM/H

- Höchstgeschwindigkeit bis 50 km/h (Stage 3b) bzw. 60 km/h (EURO 6)
- Je nach länderspezifischen Zulassungsbestimmungen ist die Höchstgeschwindigkeit individuell drosselbar, z.B. auf 25 km/h oder 40 km/h
- Bei Transportfahrt automatisches Fahren über Fußpedal
- Keine Zugkraftunterbrechung im Arbeits- und Fahrmodus
- StVZO-Zulassung



ROBUST UND ZUVERLÄSSIG

- Hochwertiges Fahrzeugsystem: robust, zuverlässig, leicht zu bedienen und wartungsfreundlich
- Hervorragend ausgebildete Mitarbeiter, hochwertige Bauteile sowie zertifizierte Produktionsprozesse als Qualitätsgaranten
- Verwendung hochwertiger Korrosionsschutzbeschichtung und langlebiger Materialien (z.B. Weldox Stahl für den Rahmen)



KOMPAKT UND WENDIG

- Kompakte Abmessungen und hohe Wendigkeit ermöglichen die Arbeit auf engen und beschränkten Flächen
- Hervorragende Manöviereigenschaften
- Wendekreisradius 3650 mm



WINTERDIENST



MÄHEN UND TRANSPORT



KEHREN UND REINIGEN



Optimale Beratung, Verkauf und Service bei Ihrem Holder Partner:

Generalvertrieb für Österreich
EschTechnik
 Maschinenhandels G. m. b. H.

Zentrale:
 A-9300 St. Veit/Glan
 Klagenfurter Straße 129
 Tel.: 04212/2960-0
 Fax: 04212/6170
 E-Mail: office@esch-technik.at · www.esch-technik.at

Vertriebszentrum West:
 A-4614 Marchtrenk
 Albert-Schweitzer-Straße 4
 Tel.: 07243/51500
 Fax: 07243/51501

Vertriebszentrum Ost:
 A-1230 Wien
 Vorarlberger Allee 36
 Tel.: 01/6162300
 Fax: 01/6162830

HOLDER

KEINE KOMPROMISSE

Max Holder GmbH
 Max-Holder-Straße 1 | D-72555 Metzingen
 Telefon: +49 7123 966-0 | Telefax: +49 7123 966-213
info@max-holder.com | www.max-holder.com