




DER
STÄRKSTE
SEINER
KLASSE!

HOLDER

DIE NEUE HOLDER S-REIHE

HOLDER S 100 | HOLDER S 115 | HOLDER S 130



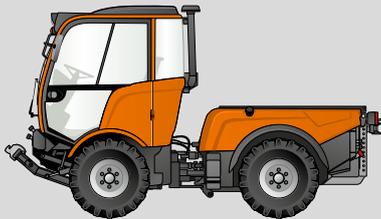

VIelfÄLTIGE ANWENDUNGEN:

Winterdienst

- Schneeräumen, -fräsen, -kehren, -verladen
- Streuen
- Solesprühen
- Eiskratzen
- Loipenspuren

Mähen und Pflegen

- Mähsaugen
- Randstreifenmähen
- Mähen (mit Sichel-, Großflächen-, Spindel- oder Seitenauslegemäher)
- Mulchen
- Heckenschneiden
- Bewässerung

Kehren und Reinigen

- Kehrsaugen
- Freikehren
- Entfernung und Reinigung von Fahrbahnmarkierungen
- Reinigung von Leitpfosten und Verkehrszeichen
- Entfernung von Reifenabrieb
- Laubbeseitigung
- Schwemmen
- Kunstrasenreinigung
- Unkrautbeseitigung

TECHNISCHE DATEN

MOTOR	Deutz 4-Zylinder-4-Takt-Turbodiesel, Stage 5 ready
Hubraum	3621 cm ³
Leistung	74,4 kW (101 PS) / 85 kW (115 PS) / 95 kW (129 PS)
Drehmoment	410 Nm
Nenn Drehzahl	2200 U/min
Kühlung	Wasserkühlung
Kraftstofftank	82 l
ANTRIEB	Hydrostatischer Fahrtrieb, digital-elektronisch gesteuert, stufenlose Fahrgeschwindigkeitsregulierung, Dual Drive, permanenter Allradantrieb, vier gleich große Räder
Höchstgeschwindigkeit	40 km/h
Bremsen	Hydraulisch betätigte nasse Scheibenbremse, wirkt als Allradbremse auf alle vier Räder, elektrische Feststellbremse wirkt auf beide Achsen
HYDRAULIK	Hydraulikpumpe 42 l/min oder Tandempumpe 40 l/min + 25 l/min, beides optional erweiterbar mit zusätzlicher Geräteverstellpumpe 120 l/min
Hydraulikölmenge	30 l
Aushubkraft	vorn: 2700 kg, KAT II, 3 dimensional bewegbar / hinten KAT I
Zusatzsteuerventile	Bis zu 4 DW Steuerventile vorne, bis zu 3 hinten, davon jeweils 2 simultan bedienbar
GEWICHT	Einschließlich Fahrer mit 75 kg, je nach Bereifung und Ausstattung
Leergewicht	ca. 3100 – 3450 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	5500 kg / optional: 6000 kg
Zulässige Achslast	Vorn 3200 kg / hinten 3200 kg
Stützlast an der Anhängerkupplung	Max. 800 kg
Anhängelast	Ungebremst 2500 kg / auflaufgebremst 4500 kg
Maximale Nutzlast	2400 kg / optional: 2900 kg
ABMESSUNGEN	Je nach Bereifung
Radstand	1827 mm
Gesamtlänge	3920 mm
Gesamthöhe	2233 – 2295 mm
Gesamtaußenbreite	1330 – 1580 mm
Wendekreisradius innen / außen	1974 mm / 3045 mm

HOLDER IN AKTION: www.youtube.com/user/maxholdergmbh



IHRE VORTEILE

- Drei unabhängige hydraulische Geräteantriebe
- Zwei Proportionalfunktionen gleichzeitig bedienbar
- Programmierbarer Joystick
- LED-Beleuchtung
- 100% mechanische Differentialsperre an beiden Achsen
- Drei Anbau Räume für vielfältige Anwendungen
- Mechanische Zapfwelle vorn
- Hydraulischer Radlastausgleich
- Überragende Wendigkeit (Wendekreis außen 3045 mm)
- Drei Sitzvarianten: Einzelsitz, zwei Sitze oder verschiebbarer Sitz
- Touch-Display

HOLDER

Generalvertrieb für Österreich

EschTechnik
Maschinenhandels G. m. b. H.

Zentrale:
A-9300 St. Veit/Glan
Klagenfurter Straße 129
Tel.: 04212/2960-0
Fax: 04212/6170

Vertriebszentrum West:
A-4614 Marchtrenk
Albert-Schweitzer-Straße 4
Tel.: 07243/51500
Fax: 07243/51501

Vertriebszentrum Ost:
A-1230 Wien
Vorarlberger Allee 36
Tel.: 01/6162300
Fax: 01/6162830

E-Mail: office@esch-technik.at · www.esch-technik.at